

LED

LIGHT
SOLUTIONS



Energie



Ledlight Anbaudeckenleuchte AL3

3 Jahre Herstellergarantie

Vorteile der LEDLIGHT Anbaudeckenleuchte AL3

- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- höchste Effizienz, hoher Lichtstrom
- kein Helligkeitsverlust gegenüber den klassischen Leuchtmitteln
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 40.000 Stunden
- keine UV- oder IR-Strahlung
- keine Belastung durch Quecksilber
- hervorragende Wärmeableitung durch Aluminiumgehäuse
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- bis zu 70% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchten
- auf Anfrage dimmbar

LED

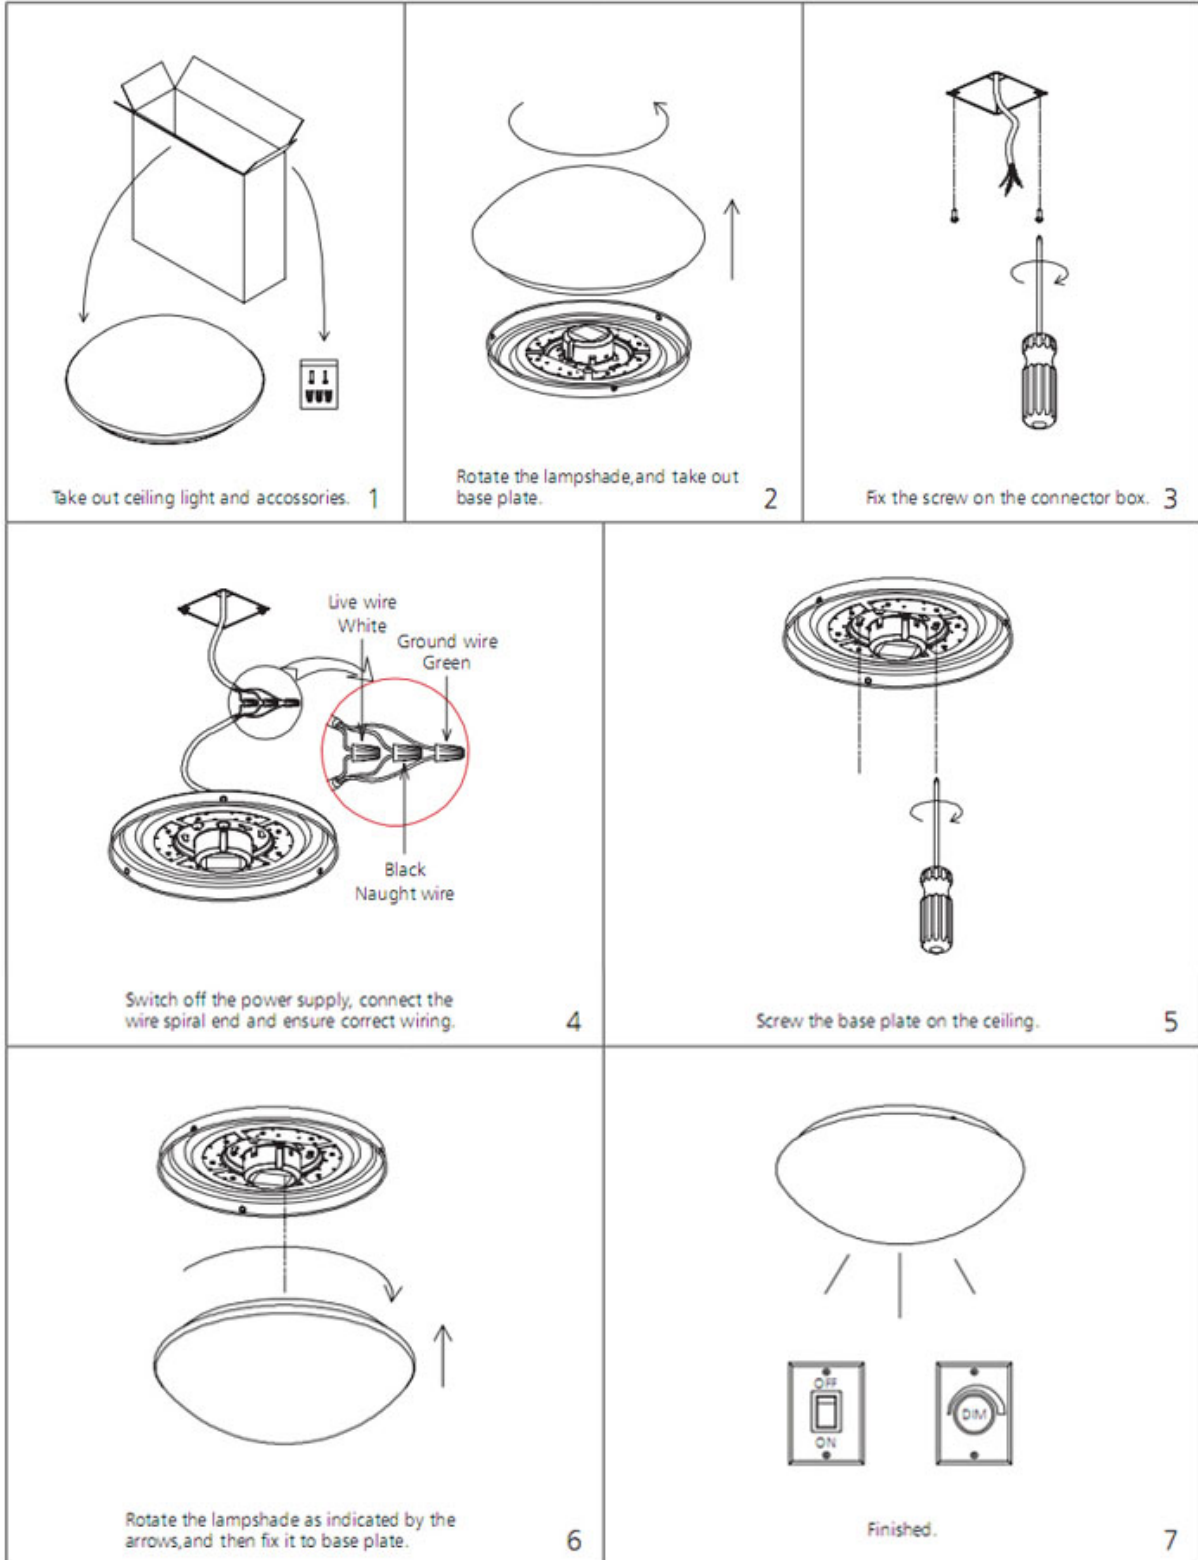
LIGHT SOLUTIONS

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 80-90 lm / W
Farbtemperatur	WW 2700-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	SMD 5630
Eingangsspannung	AC100-240V
Abstrahlwinkel	120°
Farbindex	ca. 80 Ra
Leistungsfaktor	>0.9
Schutzklasse	IP20
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 50°C
Lebensdauer	ca. 40.000 Stunden








Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Loch-ausschnitt	Maße
11201WW 11201NW 11201CW	15W	WW NW CW	1250 LM	11"	Ø275*100mm
11202WW 11202NW 11202CW	25W	WW NW CW	2120 LM	14"	Ø350*110mm

Zusätzliche Informationen:



LED

LIGHT SOLUTIONS

<p>Take out ceiling light and accessories.</p>  <p>1</p>	<p>Fix wall plus onto the ceiling.</p>  <p>2</p>	<p>Rotate the lampshade, and take out base plate.</p>  <p>3</p>
<p>Screw the base plate on the ceiling.</p>  <p>4</p>	<p>Connect the wire to terminal at base plate, and ensure correct wiring.</p>  <p>5</p>	
<p>Rotate the lampshade as indicated by the arrows, and then fix it to base plate.</p>  <p>6</p>	<p>Finished.</p>  <p>7</p>	