
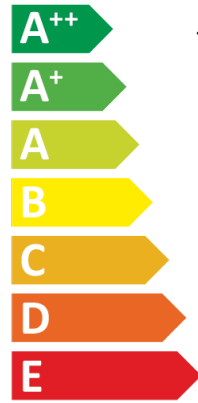


LED

LIGHT
SOLUTIONS

CE FC

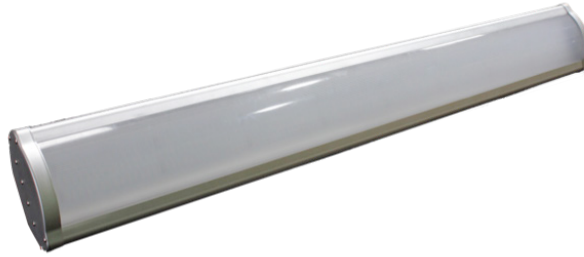

Ledlight Linear High Bay LHB1

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile:

- Wasserdicht, Rostschutz, Explosionsschutz
- geeignet für 6 bis 14 Meter Betriebshöhe
- gleichmäßige, homogene Lichtverteilung
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- sehr lange Betriebsdauer von ca. 50.000 Stunden

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 140 lm / W
Farbtemperatur	WW 3000-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	Samsung SMD 2835
Eingangsspannung	AC 100-277V 50/60Hz
Abstrahlwinkel	180°
Farbindex	>80 Ra
Leistungsfaktor	PF >0.95
Umgebungstemperatur	-20°C - 50°C
Schutzklasse	IP65
Lebensdauer	Bis zu 50000 Stunden
Zertifikate	TÜV, ENEC, CE, RoHS

LED

LIGHT
SOLUTIONS

Schiffahrter Damm 28
48145 Münster

info@ledlight-solutions.de
www.ledlight-solutions.de

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
12201WW	60 W	7500 LM	600 x 135 x 70mm	
12201NW	60 W	7500 LM	600 x 135 x 70mm	
12201CW	60 W	7500 LM	600 x 135 x 70mm	
12202WW	80 W	11200 LM	600 x 135 x 70mm	
12202NW	80 W	11200 LM	600 x 135 x 70mm	
12202CW	80 W	11200 LM	600 x 135 x 70mm	
12203WW	100 W	12500 LM	900 x 135 x 70mm	
12203NW	100 W	12500 LM	900 x 135 x 70mm	
12203CW	100 W	12500 LM	900 x 135 x 70mm	
12204WW	120 W	16800 LM	900 x 135 x 70mm	
12204NW	120 W	16800 LM	900 x 135 x 70mm	
12204CW	120 W	16800 LM	900 x 135 x 70mm	
12205WW	150 W	18500 LM	1200 x 135 x 70mm	
12205NW	150 W	18500 LM	1200 x 135 x 70mm	
12205CW	150 W	18500 LM	1200 x 135 x 70mm	
12206WW	180 W	25000 LM	1200 x 135 x 70mm	
12206NW	180 W	25000 LM	1200 x 135 x 70mm	
12206CW	180 W	25000 LM	1200 x 135 x 70mm	
12207WW	200 W	28000 LM	1500 x 135 x 70mm	
12207NW	200 W	28000 LM	1500 x 135 x 70mm	
12207CW	200 W	28000 LM	1500 x 135 x 70mm	
12208WW	240 W	33600 LM	1500 x 135 x 70mm	
12208NW	240 W	33600 LM	1500 x 135 x 70mm	

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
12208CW	240 W	33600 LM	1500 x 135 x 70mm	

LED



LIGHT
SOLUTIONS