


LED

LIGHT
SOLUTIONS



Energie

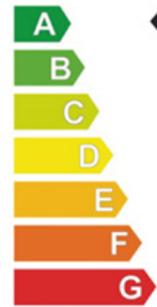

Ledlight Tri-Proof Light TPL1

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile des LEDLIGHT TPL1

- Nutzbar mit Bewegungssensor, hervorragend geeignet für Parkgaragen
- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- höchste Effizienz
- hoher Lichtstrom
- gleichmäßige, homogene Lichtverteilung
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- Wasserdicht, Rostschutz, Explosionsschutz
- sehr lange Betriebsdauer, bis zu 50.000 Stunden



LED


LIGHT SOLUTIONS

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 100 lm / W
Farbtemperatur	WW 2700-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	Samsung / Epistar
Eingangsspannung	AC 100 - 240V
Abstrahlwinkel	120°
Farbindex	ca. 80 Ra
Leistungsfaktor	PF >0.9
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 50°C
Schutzklasse	IP 65
Lebensdauer	Bis zu 50.000 Stunden
Zertifikate	TÜV, CE, RoHS

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Maße
13101WW 13101NW 13101CW	20W	WW NW CW	2000LM	600x100x90mm
13102WW 13102NW 13102CW	36W	WW NW CW	3600LM	1200x100x90mm
13103WW 13103NW 13103CW	30W	WW NW CW	3000LM	1500x100x90mm
13104WW 13104NW 13104CW	50W	WW NW CW	5100LM	1500x100x90mm

Zusätzliche Informationen:

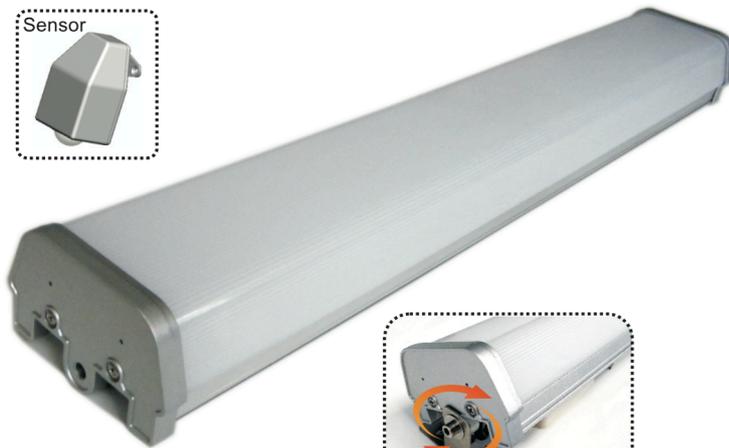

ADJUSTABLE



Infrared sensor



Microwave sensor



2.4G occupancy sensor



Emergency function




0-10V /PWM/ Resistance



LIGHT

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

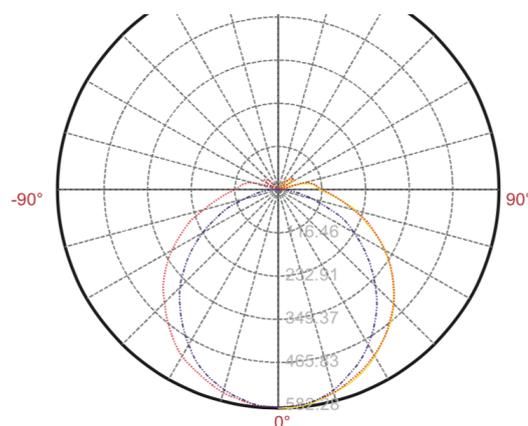

MECHANICAL SPECIFICATION




Model	Wattage(W)	X-Length(mm)	Width(mm)	Height(mm)
BS-TPL-2F20W	20W	628	99	87
BS-TPL-4F36W	36W	1216	99	87
BS-TPL-5F50W	50W	1516	99	87

LED


INSTALLATION

Mounting

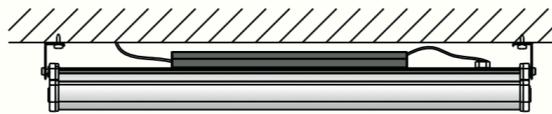


①

Accessories




Explosive bolt

Suspend by wire

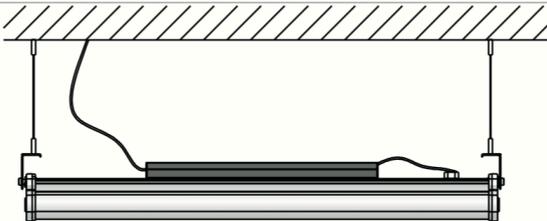


②

Accessories




Suspend wire

Suspend by tube

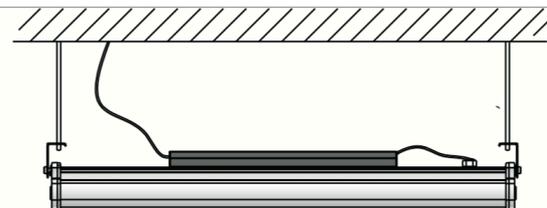

③

Accessories



Suspend tube