


LED

LIGHT
SOLUTIONS

CE FCC

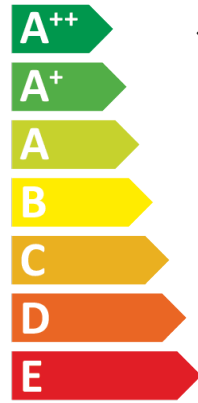

Ledlight Canopy Light CPL1

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile:

- speziell designed für Tankstellen, Warenhäuser, Bürogebäude, etc.
- verfügbar als Einbauvariante und als Anbauvariante
- sehr flache Bauweise
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- sehr lange Betriebsdauer, bis zu 50.000 Stunden

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 130 lm / W
Farbtemperatur	WW 3000-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	0
Eingangsspannung	AC 90-305V / 277-480V
Abstrahlwinkel	60° / 120° / 90° / 100°
Farbindex	>78 Ra
Leistungsfaktor	PF >0.95
Umgebungstemperatur	-20°C - 50°C
Schutzklasse	IP 54
Lebensdauer	Bis zu 50000 Stunden
Zertifikate	TÜV, CE, RoHS, FCC

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
13601WW	75 W	9750 LM	420 x 420 x 100mm	Einbau-Variante
13601NW	75 W	9750 LM	420 x 420 x 100mm	Einbau-Variante
13601CW	75 W	9750 LM	420 x 420 x 100mm	Einbau-Variante
13602WW	110 W	14300 LM	420 x 420 x 100mm	Einbau-Variante
13602NW	110 W	14300 LM	420 x 420 x 100mm	Einbau-Variante
13602CW	110 W	14300 LM	420 x 420 x 100mm	Einbau-Variante
13603WW	150 W	19500 LM	420 x 420 x 100mm	Einbau-Variante
13603NW	150 W	19500 LM	420 x 420 x 100mm	Einbau-Variante
13603CW	150 W	19500 LM	420 x 420 x 100mm	Einbau-Variante
13604WW	75 W	9750 LM	420 x 420 x 100mm	Anbau-Variante
13604NW	75 W	9750 LM	420 x 420 x 100mm	Anbau-Variante
13604CW	75 W	9750 LM	420 x 420 x 100mm	Anbau-Variante
13605WW	110 W	14300 LM	420 x 420 x 100mm	Anbau-Variante
13605NW	110 W	14300 LM	420 x 420 x 100mm	Anbau-Variante
13605CW	110 W	14300 LM	420 x 420 x 100mm	Anbau-Variante
13606WW	150 W	19500 LM	420 x 420 x 100mm	Anbau-Variante
13606NW	150 W	19500 LM	420 x 420 x 100mm	Anbau-Variante
13606CW	150 W	19500 LM	420 x 420 x 100mm	Anbau-Variante

