


LED

LIGHT
SOLUTIONS

CE FCC

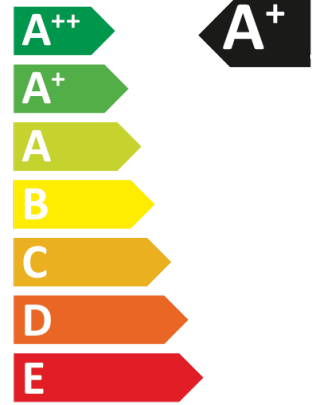

Ledlight LED Panel P2

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile:

- ermöglicht bis zu 80% Energieeinsparung
- sehr weiches Licht
- ultraflache Bauweise
- keine Blendwirkung
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 50.000 Stunden

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 111 lm / W
Farbtemperatur	WW 3000-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	SMD 2835
Eingangsspannung	AC 100-240V / 200-240V
Abstrahlwinkel	120°
Farbindex	>80 Ra
Leistungsfaktor	PF >0.95
Umgebungstemperatur	-20°C - 50°C
Schutzklasse	IP40
Lebensdauer	Bis zu 50000 Stunden
Zertifikate	TÜV, CE, RoHS

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
15001WW	36 W	4000 LM	600 x 600 x 10mm	
15001NW	36 W	4000 LM	600 x 600 x 10mm	
15001CW	36 W	4000 LM	600 x 600 x 10mm	
15002WW	36 W	4000 LM	300 x 1200 x 10mm	
15002NW	36 W	4000 LM	300 x 1200 x 10mm	
15002CW	36 W	4000 LM	300 x 1200 x 10mm	
15003WW	40 W	4400 LM	620 x 620 x 10mm	
15003NW	40 W	4400 LM	620 x 620 x 10mm	
15003CW	40 W	4400 LM	620 x 620 x 10mm	
15004WW	60 W	6000 LM	600 x 1200 x 10mm	
15004NW	60 W	6000 LM	600 x 1200 x 10mm	
15004CW	60 W	6000 LM	600 x 1200 x 10mm	
15005WW	36 W	4000 LM	600 x 600 x 10mm	UGR < 19 Variante
15005NW	36 W	4000 LM	600 x 600 x 10mm	UGR < 19 Variante
15005CW	36 W	4000 LM	600 x 600 x 10mm	UGR < 19 Variante
15006WW	36 W	4000 LM	300 x 1200 x 10mm	UGR < 19 Variante
15006NW	36 W	4000 LM	300 x 1200 x 10mm	UGR < 19 Variante
15006CW	36 W	4000 LM	300 x 1200 x 10mm	UGR < 19 Variante
15007WW	40 W	4400 LM	620 x 620 x 10mm	UGR < 19 Variante
15007NW	40 W	4400 LM	620 x 620 x 10mm	UGR < 19 Variante
15007CW	40 W	4400 LM	620 x 620 x 10mm	UGR < 19 Variante