


LED

LIGHT
SOLUTIONS



Energie

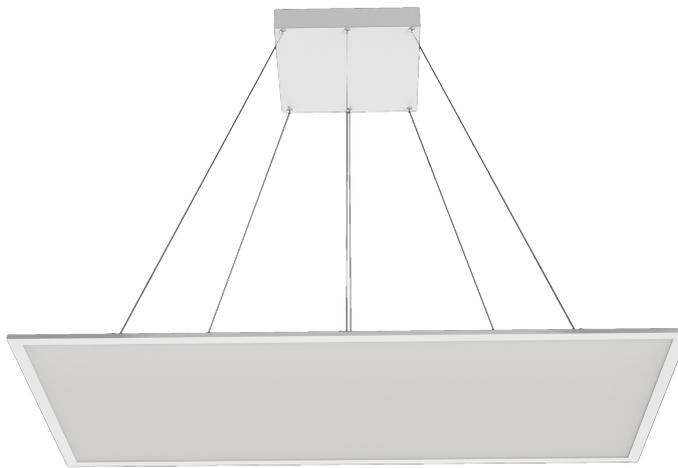

Ledlight LED Double Side Panel DSP1

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile des LEDLIGHT LED Double Side Panels

- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- sehr weiches Licht
- ermöglicht bis zu 80% Energieeinsparung
- höchste Effizienz
- hoher Lichtstrom
- gleichmäßige, homogene Lichtverteilung
- ultraflache Bauweise
- Sofortstart, volle Leuchtkraft direkt nach dem Einschalten
- keine Blendwirkung
- kein Helligkeitsverlust gegenüber den klassischen Leuchtmitteln
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- sehr lange Betriebsdauer der SMD-LEDs von bis zu 40.000 Stunden



LED

LIGHT SOLUTIONS

Produkt-Spezifikationen


Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 70-80 lm / W
Farbtemperatur	WW 3000 K NW 4000 K CW 5000 K
LED Typ	SMD 5630
Eingangsspannung	AC100-240V / AC200-240V
Abstrahlwinkel	120°
Farbindex	> 80 Ra
Leistungsfaktor	PF > 0.9
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 50°C
Schutzklasse	IP 44
Lebensdauer	Bis zu 40.000 Stunden
Zertifikate	TÜV, CE, RoHS

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Maße
15101WW 15101NW 15101CW	45W	WW NW CW	3500 LM	595*595*11mm
15102WW 15102NW 15102CW	45W	WW NW CW	3500 LM	295*1195*11mm
15103WW 15103NW 15103CW	72W	WW NW CW	4500 LM	595*1195*11mm

LED

LIGHT
SOLUTIONS

Zusätzliche Informationen:

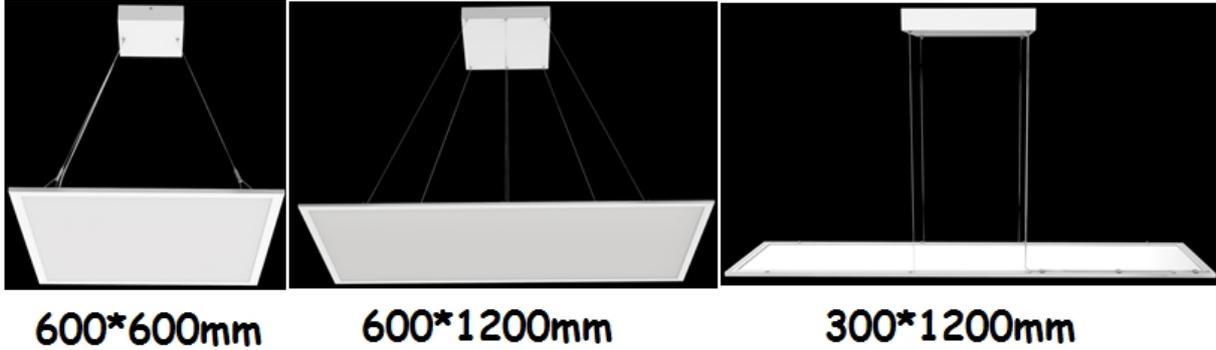

LED



LIGHT
SOLUTIONS