

LED

LIGHT  
SOLUTIONS



Energie



## Ledlight LED Stadion Flutlicht SF1

**5 Jahre Herstellergarantie**

### Vorteile des LEDLIGHT LED Stadion Flutlichts SF1

- Optimaler Abstrahlwinkel für perfekte Ausleuchtung im Außeneinsatz
- vierdimensionale Kühlungsstruktur generiert beste Stabilität
- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- höchste Effizienz, hoher Lichtstrom
- bis zu 70% Energieeinsparung im Vergleich zu einer herkömmlichen Halogenleuchtmitteln
- sehr lange Betriebsdauer der CREE-LEDs von bis zu 80.000 Stunden
- keine UV- oder IR-Strahlung
- hervorragende Wärmeableitung durch Aluminiumgehäuse
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft

# LED

# LIGHT SOLUTIONS

## Produkt-Spezifikationen

<b>Hersteller</b>	Ledlight Solutions
<b>Effizienz</b>	ca. 130 lm / W
<b>Farbtemperatur</b>	WW 2700-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
<b>LED Typ</b>	CREE
<b>Eingangsspannung</b>	100-277V AC
<b>Abstrahlwinkel</b>	10°,24°,38°,60°,90°
<b>Farbindex</b>	ca. 80 Ra
<b>Leistungsfaktor</b>	PF >0.98
<b>Umgebungstemperatur</b>	-40°C ~ + 50°C
<b>Schutzklasse</b>	IP 67
<b>Lebensdauer</b>	Bis zu 80.000 Stunden

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Gewicht (kg)	Maße (mm)
16201WW 16201NW 16201CW	500W	WW NW CW	65000 LM	19	700*500*120
16202WW 16202NW 16202CW	600W	WW NW CW	84500 LM	23	830*500*120
16203WW 16203NW 16203CW	700W	WW NW CW	91000 LM	23	830*500*120
16204WW 16204NW 16204CW	800W	WW NW CW	104000 LM	26	880*570*120
16205WW 16205NW 16205CW	1000W	WW NW CW	130000 LM	33	880*680*120

# LED

# LIGHT SOLUTIONS

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Gewicht	Maße
16206WW 16206NW 16206CW	1500W	WW NW CW	195000 LM	40	880*680*120
16207WW 16207NW 16207CW	2000W	WW NW CW	260000 LM	50	880*680*120

## Zusätzliche Informationen:



500W




600W



700W




800W

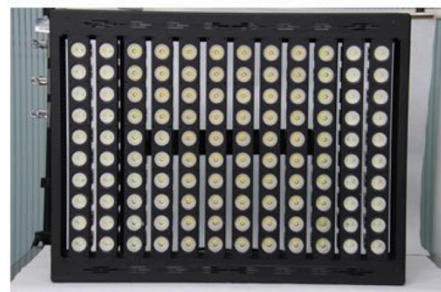

1000W



1500W

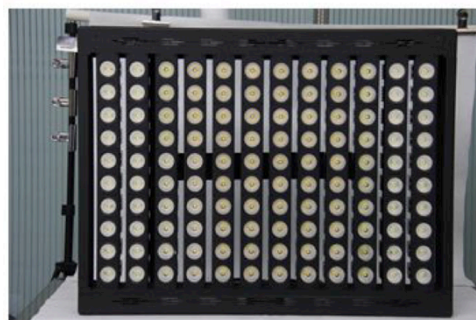

2000W