


LED

LIGHT  
SOLUTIONS

CE FC

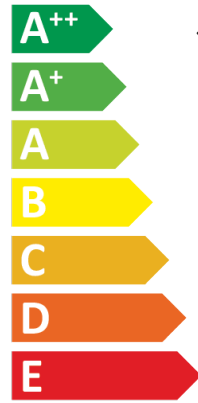

A+

## Ledlight Flutlicht FL4

5 Jahre Herstellergarantie

### Vorteile:

- sehr flexible Bauweise
- bis zu 80% Energieeinsparung im Vergleich zu einer herkömmlichen Halogenleuchte
- hervorragende Wärmeableitung
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 50.000 Stunden

### Produkt-Spezifikationen

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Hersteller</b>          | Ledlight Solutions                                 |
| <b>Effizienz</b>           | ca. 117 lm / W                                     |
| <b>Farbtemperatur</b>      | WW 3000-3500 K<br>NW 4000-4500 K<br>CW 5500-6500 K |
| <b>LED Typ</b>             | Philips  |
| <b>Eingangsspannung</b>    | AC 85-265V   |
| <b>Abstrahlwinkel</b>      | 60x100° / 120°                                     |
| <b>Farbindex</b>           | >80 Ra   |
| <b>Leistungsfaktor</b>     | PF >0.95   |
| <b>Umgebungstemperatur</b> | -20°C - 50°C                                       |
| <b>Schutzklasse</b>        | IP65   |
| <b>Lebensdauer</b>         | Bis zu 50000 Stunden                               |
| <b>Zertifikate</b>         | CE, RoHS   |

LED

LIGHT  
SOLUTIONS

Schiffahrter Damm 28  
48145 Münster

info@ledlight-solutions.de  
www.ledlight-solutions.de

| Art.-Nr. & Farbtemp. | Leistung | Lichtstrom (ca.) | Maße               | Besonderheit    |
|----------------------|----------|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>16501WW</b>       | 240 W    | 28000 LM         | 436 x 341 x 190mm  | PC Lens 60x100° |
| <b>16501NW</b>       | 240 W    | 28000 LM         | 436 x 341 x 190mm  | PC Lens 60x100° |
| <b>16501CW</b>       | 240 W    | 28000 LM         | 436 x 341 x 190mm  | PC Lens 60x100° |
| <b>16502WW</b>       | 360 W    | 43000 LM         | 619 x 341 x 200mm  | PC Lens 60x100° |
| <b>16502NW</b>       | 360 W    | 43000 LM         | 619 x 341 x 200mm  | PC Lens 60x100° |
| <b>16502CW</b>       | 360 W    | 43000 LM         | 619 x 341 x 200mm  | PC Lens 60x100° |
| <b>16503WW</b>       | 480 W    | 56000 LM         | 580 x 442 x 201mm  | PC Lens 60x100° |
| <b>16503NW</b>       | 480 W    | 56000 LM         | 580 x 442 x 201mm  | PC Lens 60x100° |
| <b>16503CW</b>       | 480 W    | 56000 LM         | 580 x 442 x 201mm  | PC Lens 60x100° |
| <b>16504WW</b>       | 720 W    | 85000 LM         | 834 x 442 x 201mm  | PC Lens 60x100° |
| <b>16504NW</b>       | 720 W    | 85000 LM         | 834 x 442 x 201mm  | PC Lens 60x100° |
| <b>16504CW</b>       | 720 W    | 85000 LM         | 834 x 442 x 201mm  | PC Lens 60x100° |
| <b>16505WW</b>       | 960 W    | 115000 LM        | 1090 x 442 x 201mm | PC Lens 60x100° |
| <b>16505NW</b>       | 960 W    | 115000 LM        | 1090 x 442 x 201mm | PC Lens 60x100° |
| <b>16505CW</b>       | 960 W    | 115000 LM        | 1090 x 442 x 201mm | PC Lens 60x100° |
| <b>16506WW</b>       | 240 W    | 28000 LM         | 436 x 341 x 190mm  | PC Lens 120°    |
| <b>16506NW</b>       | 240 W    | 28000 LM         | 436 x 341 x 190mm  | PC Lens 120°    |
| <b>16506CW</b>       | 240 W    | 28000 LM         | 436 x 341 x 190mm  | PC Lens 120°    |
| <b>16507WW</b>       | 360 W    | 43000 LM         | 619 x 341 x 200mm  | PC Lens 120°    |
| <b>16507NW</b>       | 360 W    | 43000 LM         | 619 x 341 x 200mm  | PC Lens 120°    |
| <b>16507CW</b>       | 360 W    | 43000 LM         | 619 x 341 x 200mm  | PC Lens 120°    |
| <b>16508WW</b>       | 480 W    | 56000 LM         | 580 x 442 x 201mm  | PC Lens 120°    |
| <b>16508NW</b>       | 480 W    | 56000 LM         | 580 x 442 x 201mm  | PC Lens 120°    |

| Art.-Nr. & Farbtemp. | Leistung | Lichtstrom (ca.) | Maße               | Besonderheit |
|----------------------|----------|------------------|--------------------|--------------|
| 16508CW              | 480 W    | 56000 LM         | 580 x 442 x 201mm  | PC Lens 120° |
| 16509WW              | 720 W    | 85000 LM         | 834 x 442 x 201mm  | PC Lens 120° |
| 16509NW              | 720 W    | 85000 LM         | 834 x 442 x 201mm  | PC Lens 120° |
| 16509CW              | 720 W    | 85000 LM         | 834 x 442 x 201mm  | PC Lens 120° |
| 16510WW              | 960 W    | 115000 LM        | 1090 x 442 x 201mm | PC Lens 120° |
| 16510NW              | 960 W    | 115000 LM        | 1090 x 442 x 201mm | PC Lens 120° |
| 16510CW              | 960 W    | 115000 LM        | 1090 x 442 x 201mm | PC Lens 120° |

PC Lens 60x100°



PC Lens 120°

