

LED

LIGHT
SOLUTIONS



Energie



Ledlight Track Light TL1

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile des LEDLIGHT Track Light TL1

- hervorragender Farbwiedergabe-Index ermöglicht eine enorme Erhöhung der Farbtreue des beleuchteten Zielobjekts
- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- Sicherheitsprüfung nach DIN IEC 62560
- Erhältlich in Schwarz und Weiß
- höchste Effizienz
- hoher Lichtstrom
- kein Helligkeitsverlust gegenüber den klassischen Leuchtmitteln
- Sofortstart, volle Leuchtkraft direkt nach dem Einschalten
- bis zu 70% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln
- keine UV- oder IR-Strahlung
- keine Belastung durch Quecksilber
- hervorragende Wärmeableitung
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 50.000 Stunden

LED

LIGHT SOLUTIONS

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	Ca. 100 lm / W
Farbtemperatur	WWW 2700 K WW 3000 K NW 4000 K CW 5000 K
LED Typ	CREE COB
Schienen-System	2 / 3 / 4 Phasen
Eingangsspannung	AC100-240V
Abstrahlwinkel	15°, 24°, 30°, 45°, 60°
Farbindex	> 80 Ra
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 50°C
Schutzklasse	IP20
Lebensdauer	ca. 50.000 Stunden
Zertifikate	TÜV/ CE / RoHS

Art.-Nr. SCHWARZ	Leistung	Farb- temp.	Lichtstrom (ca.)	Maße
17001WWW-B 17001WW-B 17001NW-B 17001CW-B	12W	WWW WW NW CW	1200 LM	Ø 75 mm
17002WWW-B 17002WW-B 17002NW-B 17002CW-B	25W	WWW WW NW CW	2500 LM	Ø 75 mm
17003WWW-B 17003WW-B 17003NW-B 17003CW-B	35W	WWW WW NW CW	3500 LM	Ø 110 mm
17004WWW-B 17004WW-B 17004NW-B 17004CW-B	45W	WWW WW NW CW	4500 LM	Ø 110 mm

LED

LIGHT SOLUTIONS


Art.-Nr. WEISS	Leistung	Farb- temp.	Lichtstrom (ca.)	Maße
17001WWW-W 17001WW-W 17001NW-W 17001CW-W	12W	WWW WW NW CW	1200 LM	Ø 75 mm
17002WWW-W 17002WW-W 17002NW-W 17002CW-W	25W	WWW WW NW CW	2500 LM	Ø 90 mm
17003WWW-W 17003WW-W 17003NW-W 17003CW-W	35W	WWW WW NW CW	3500 LM	Ø 90 mm
17004WWW-W 17004WW-W 17004NW-W 17004CW-W	45W	WWW WW NW CW	4500 LM	Ø 110 mm

Zusätzliche Informationen:



LED

LIGHT SOLUTIONS

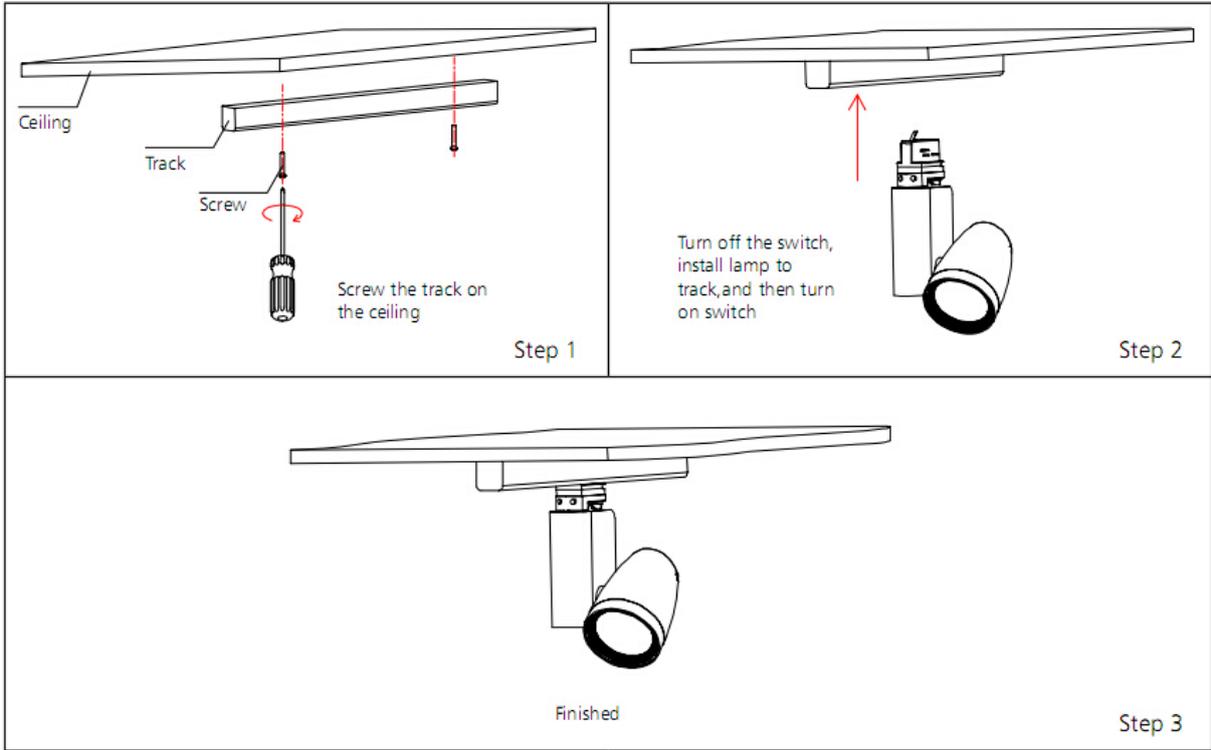

Two Cables	Four Cables
Three Cables	USA 3 Cables

Professional ventilation design, double-deck heat dissipation.

Rotatable Design, Choose any Angle you want.

Anti-glare Reflector, make light distribution more uniform.

Sharp COB LED Source, CRI > 83, Best choice for shop lighting.