


LED

LIGHT
SOLUTIONS



Energie



Ledlight Einbaudeckenleuchte Rectan 1

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile der LEDLIGHT Einbaudeckenleuchte Rectan 1

- hervorragender Farbwiedergabe-Index ermöglicht eine enorme Erhöhung der Farbtreue des beleuchteten Zielobjekts
- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- Sicherheitsprüfung nach DIN IEC 62560
- Erhältlich mit einzelner oder doppelter Leuchtmittel
- höchste Effizienz
- hoher Lichtstrom
- kein Helligkeitsverlust gegenüber den klassischen Leuchtmitteln
- Sofortstart, volle Leuchtkraft direkt nach dem Einschalten
- bis zu 70% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln
- keine UV- oder IR-Strahlung
- keine Belastung durch Quecksilber
- hervorragende Wärmeableitung
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 40.000 Stunden

LED

LIGHT SOLUTIONS

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Farbtemperatur	WW 2700-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	CREE COB
Eingangsspannung	AC100-240V / AC200-240V
Abstrahlwinkel	120° (einzeln), 36° (doppelt)
Farbindex	ca. 80 Ra
Leistungsfaktor	PF > 0.9
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 50°C
Lebensdauer	ca. 40.000 Stunden
Schutzklasse	IP20
Zertifikate	CE / RoHS / SAA

EINZELN

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Maße
17201WW 17201NW 17201CW	35W	WW NW CW	3100 LM	L235*W145*H117.4mm
17202WW 17202NW 17202CW	45W	WW NW CW	4000 LM	L235*W145*H117.4mm

DOPPELT

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Maße
17203WW 17203NW 17203CW	35W	WW NW CW	3100 LM	L235*W145*H117.4mm
17204WW 17204NW 17204CW	45W	WW NW CW	4000 LM	L235*W145*H117.4mm

LED




LIGHT SOLUTIONS

Zusätzliche Informationen:

Einzel




Doppelt

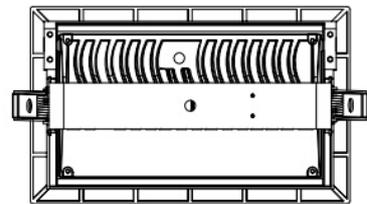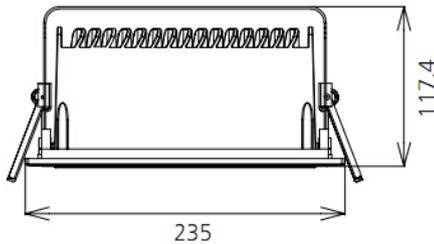

LED

LIGHT SOLUTIONS

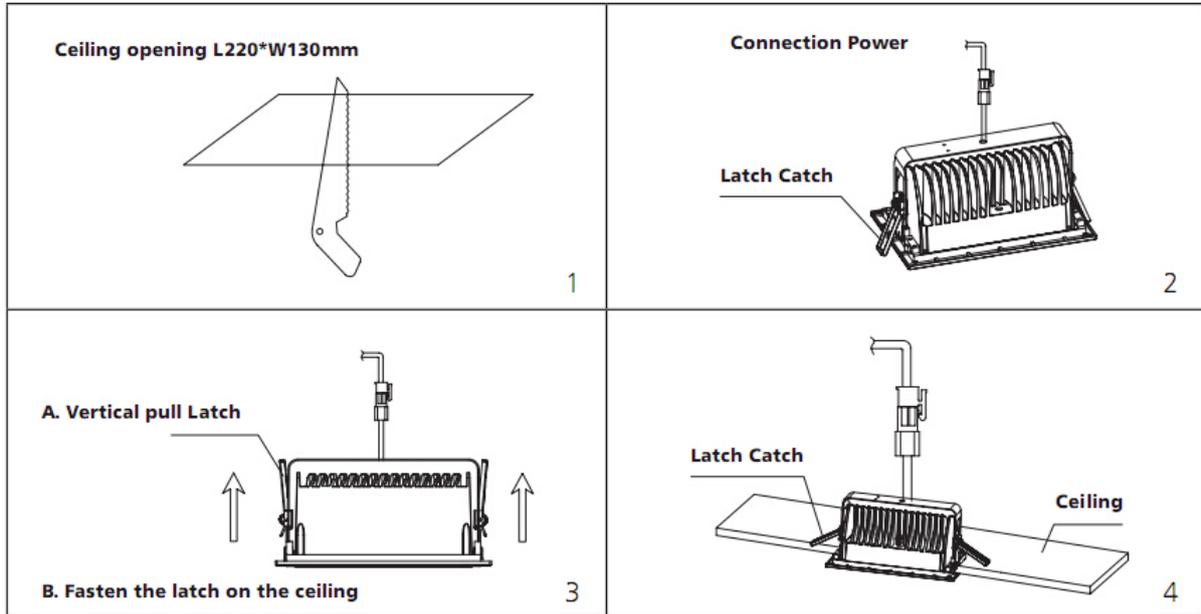

LIGHT SOLUTIONS