


LED

LIGHT
SOLUTIONS

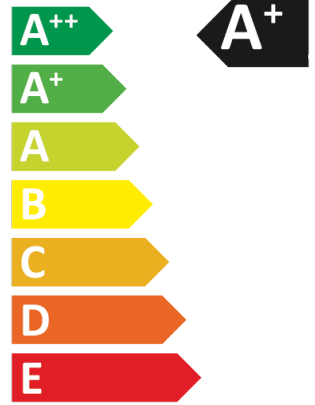

Ledlight Rectan 2 Downlight

3 Jahre Herstellergarantie

Vorteile:

- breitere Kanten zur einfachen Installation
- Gummis auf beiden Seiten zur besseren Fixierung
- hervorragende Wärmeableitung
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 50.000 Stunden

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 100 lm / W
Farbtemperatur	WW 3000-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	SMD 5630
Eingangsspannung	AC 100-240V
Abstrahlwinkel	90°
Farbindex	>80 Ra
Leistungsfaktor	PF >0.95
Umgebungstemperatur	-20°C - 50°C
Schutzklasse	IP20
Lebensdauer	Bis zu 50000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
18601WW	40 W	4000 LM	245 x 160 x 140mm	90°
18601NW	40 W	4000 LM	245 x 160 x 140mm	90°
18601CW	40 W	4000 LM	245 x 160 x 140mm	90°
18602WW	50 W	5000 LM	245 x 160 x 140mm	90°
18602NW	50 W	5000 LM	245 x 160 x 140mm	90°
18602CW	50 W	5000 LM	245 x 160 x 140mm	90°

LED



LIGHT
SOLUTIONS