


LED

LIGHT
SOLUTIONS

CE FC

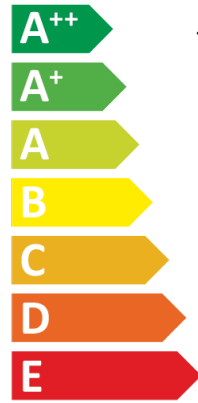

A+

Ledlight Track Light TL5

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile:

- hervorragender Farbwiedergabe-Index ermöglicht eine enorme Erhöhung der Farbtreue des beleuchteten Zielobjekts
- kein Helligkeitsverlust gegenüber den klassischen Leuchtmitteln
- hervorragende Wärmeableitung
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 50.000 Stunden

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 93 lm / W
Farbtemperatur	WW 3000-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	CITIZEN COB
Eingangsspannung	AC 200-240V
Abstrahlwinkel	15°/24°/40°/60°
Farbindex	>82 Ra
Leistungsfaktor	PF >0.95
Umgebungstemperatur	-20°C - 50°C
Schutzklasse	IP20
Lebensdauer	Bis zu 50000 Stunden
Zertifikate	TÜV, GS, CE, RoHS

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
18701WW-W	15 W	1400 LM	130 x 105 x 186mm	Weiß
18701NW-W	15 W	1400 LM	130 x 105 x 186mm	Weiß
18701CW-W	15 W	1400 LM	130 x 105 x 186mm	Weiß
18702WW-W	20 W	1800 LM	130 x 105 x 186mm	Weiß
18702NW-W	20 W	1800 LM	130 x 105 x 186mm	Weiß
18702CW-W	20 W	1800 LM	130 x 105 x 186mm	Weiß
18703WW-W	25 W	2900 LM	130 x 105 x 186mm	Weiß
18703NW-W	25 W	2900 LM	130 x 105 x 186mm	Weiß
18703CW-W	25 W	2900 LM	130 x 105 x 186mm	Weiß
18704WW-W	30 W	3400 LM	150 x 105 x 186mm	Weiß
18704NW-W	30 W	3400 LM	150 x 105 x 186mm	Weiß
18704CW-W	30 W	3400 LM	150 x 105 x 186mm	Weiß
18705WW-W	35 W	3800 LM	150 x 105 x 186mm	Weiß
18705NW-W	35 W	3800 LM	150 x 105 x 186mm	Weiß
18705CW-W	35 W	3800 LM	150 x 105 x 186mm	Weiß
18706WW-W	45 W	4700 LM	150 x 105 x 186mm	Weiß
18706NW-W	45 W	4700 LM	150 x 105 x 186mm	Weiß
18706CW-W	45 W	4700 LM	150 x 105 x 186mm	Weiß
18707WW-W	56 W	6200 LM	150 x 105 x 186mm	Weiß
18707NW-W	56 W	6200 LM	150 x 105 x 186mm	Weiß
18707CW-W	56 W	6200 LM	150 x 105 x 186mm	Weiß
18701WW-S	15 W	1400 LM	130 x 105 x 186mm	Silber
18701NW-S	15 W	1400 LM	130 x 105 x 186mm	Silber

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
18701CW-S	15 W	1400 LM	130 x 105 x 186mm	Silber
18702WW-S	20 W	1800 LM	130 x 105 x 186mm	Silber
18702NW-S	20 W	1800 LM	130 x 105 x 186mm	Silber
18702CW-S	20 W	1800 LM	130 x 105 x 186mm	Silber
18703WW-S	25 W	2900 LM	130 x 105 x 186mm	Silber
18703NW-S	25 W	2900 LM	130 x 105 x 186mm	Silber
18703CW-S	25 W	2900 LM	130 x 105 x 186mm	Silber
18704WW-S	30 W	3400 LM	150 x 105 x 186mm	Silber
18704NW-S	30 W	3400 LM	150 x 105 x 186mm	Silber
18704CW-S	30 W	3400 LM	150 x 105 x 186mm	Silber
18705WW-S	35 W	3800 LM	150 x 105 x 186mm	Silber
18705NW-S	35 W	3800 LM	150 x 105 x 186mm	Silber
18705CW-S	35 W	3800 LM	150 x 105 x 186mm	Silber
18706WW-S	45 W	4700 LM	150 x 105 x 186mm	Silber
18706NW-S	45 W	4700 LM	150 x 105 x 186mm	Silber
18706CW-S	45 W	4700 LM	150 x 105 x 186mm	Silber
18707WW-S	56 W	6200 LM	150 x 105 x 186mm	Silber
18707NW-S	56 W	6200 LM	150 x 105 x 186mm	Silber
18707CW-S	56 W	6200 LM	150 x 105 x 186mm	Silber
18701WW-B	15 W	1400 LM	130 x 105 x 186mm	Schwarz
18701NW-B	15 W	1400 LM	130 x 105 x 186mm	Schwarz
18701CW-B	15 W	1400 LM	130 x 105 x 186mm	Schwarz
18702WW-B	20 W	1800 LM	130 x 105 x 186mm	Schwarz

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
18702NW-B	20 W	1800 LM	130 x 105 x 186mm	Schwarz
18702CW-B	20 W	1800 LM	130 x 105 x 186mm	Schwarz
18703WW-B	25 W	2900 LM	130 x 105 x 186mm	Schwarz
18703NW-B	25 W	2900 LM	130 x 105 x 186mm	Schwarz
18703CW-B	25 W	2900 LM	130 x 105 x 186mm	Schwarz
18704WW-B	30 W	3400 LM	150 x 105 x 186mm	Schwarz
18704NW-B	30 W	3400 LM	150 x 105 x 186mm	Schwarz
18704CW-B	30 W	3400 LM	150 x 105 x 186mm	Schwarz
18705WW-B	35 W	3800 LM	150 x 105 x 186mm	Schwarz
18705NW-B	35 W	3800 LM	150 x 105 x 186mm	Schwarz
18705CW-B	35 W	3800 LM	150 x 105 x 186mm	Schwarz
18706WW-B	45 W	4700 LM	150 x 105 x 186mm	Schwarz
18706NW-B	45 W	4700 LM	150 x 105 x 186mm	Schwarz
18706CW-B	45 W	4700 LM	150 x 105 x 186mm	Schwarz
18707WW-B	56 W	6200 LM	150 x 105 x 186mm	Schwarz

