


LED

LIGHT  
SOLUTIONS

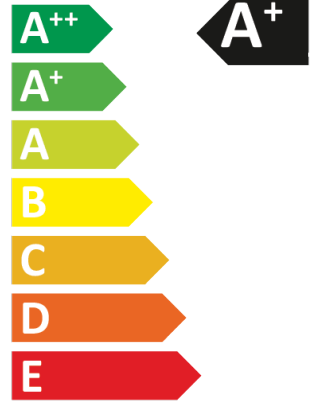

## Ledlight Pendant Light PL2

5 Jahre Herstellergarantie

### Vorteile:

- ermöglicht bis zu 80% Energieeinsparung
- sehr weiches Licht
- ultraflache Bauweise
- keine Blendwirkung
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 40.000 Stunden

### Produkt-Spezifikationen

<b>Hersteller</b>	Ledlight Solutions
<b>Effizienz</b>	ca. 107 lm / W
<b>Farbtemperatur</b>	WW 3000-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
<b>LED Typ</b>	EDISON
<b>Eingangsspannung</b>	AC 110-230V
<b>Abstrahlwinkel</b>	100°
<b>Farbindex</b>	>80 Ra
<b>Leistungsfaktor</b>	PF >0.95
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20°C - 50°C
<b>Schutzklasse</b>	IP20
<b>Lebensdauer</b>	Bis zu 40000 Stunden
<b>Zertifikate</b>	CE, RoHS

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
19101WW	30 W	3200 LM	500 x 517 x 87mm	100°, Triangle M
19101NW	30 W	3200 LM	500 x 517 x 87mm	100°, Triangle M
19101CW	30 W	3200 LM	500 x 517 x 87mm	100°, Triangle M
19102WW	30 W	3220 LM	500 x 420 x 87mm	100°, Triangle S
19102NW	30 W	3220 LM	500 x 420 x 87mm	100°, Triangle S
19102CW	30 W	3220 LM	500 x 420 x 87mm	100°, Triangle S
19103WW	30 W	3200 LM	500 x 350 x 87mm	110°, Square
19103NW	30 W	3200 LM	500 x 350 x 87mm	110°, Square
19103CW	30 W	3200 LM	500 x 350 x 87mm	110°, Square



Triangle M



Triangle S



Square

