


LED

LIGHT
SOLUTIONS

CE FCC

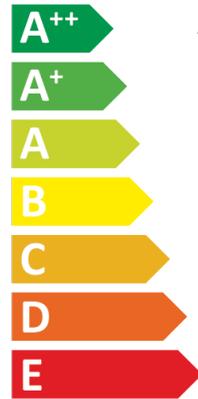

Ledlight Pendant Light PL4

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile:

- ermöglicht bis zu 80% Energieeinsparung
- sehr weiches Licht
- ultraflache Bauweise
- keine Blendwirkung
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 40.000 Stunden

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 59 lm / W
Farbtemperatur	WW 3000-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	SMD Bridgelux
Eingangsspannung	AC 110-230V
Abstrahlwinkel	112°
Farbindex	>80 Ra
Leistungsfaktor	PF >0.95
Umgebungstemperatur	-20°C - 50°C
Schutzklasse	IP20
Lebensdauer	Bis zu 40000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
19501WW	22 W	1300 LM	Ø360mm x 60mm	112°
19501NW	22 W	1300 LM	Ø360mm x 60mm	112°
19501CW	22 W	1300 LM	Ø360mm x 60mm	112°
19502WW	39 W	2000 LM	Ø360mm x 60mm	112°
19502NW	39 W	2000 LM	Ø360mm x 60mm	112°
19502CW	39 W	2000 LM	Ø360mm x 60mm	112°

LED



LIGHT
SOLUTIONS