


LED

LIGHT
SOLUTIONS

CE FCC

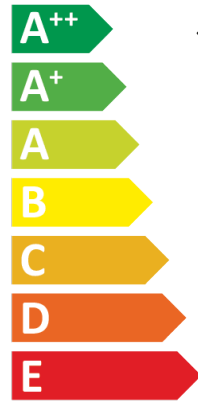

A+

Ledlight Hanging Line Light HLL3

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile:

- Schnelle und einfache Installation
- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- höchste Effizienz, hoher Lichtstrom
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- sehr lange Betriebsdauer, bis zu 50.000 Stunden

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 160 lm / W
Farbtemperatur	WW 3000-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	SMD5730
Eingangsspannung	AC 100-277V
Abstrahlwinkel	30°/ 60°/ 90°
Farbindex	>80 Ra
Leistungsfaktor	PF >0.95
Umgebungstemperatur	-20°C - 50°C
Schutzklasse	IP20
Lebensdauer	Bis zu 50000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS

LED

LIGHT
SOLUTIONS

Schiffahrter Damm 28
48145 Münster

info@ledlight-solutions.de
www.ledlight-solutions.de

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
13801WW	35 W	5600 LM	1500 x 73 x 38mm	
13801NW	35 W	5600 LM	1500 x 73 x 38mm	
13801CW	35 W	5600 LM	1500 x 73 x 38mm	
13802WW	50 W	8000 LM	1500 x 73 x 38mm	
13802NW	50 W	8000 LM	1500 x 73 x 38mm	
13802CW	50 W	8000 LM	1500 x 73 x 38mm	
13803WW	70 W	12000 LM	1500 x 73 x 38mm	
13803NW	70 W	12000 LM	1500 x 73 x 38mm	
13803CW	70 W	12000 LM	1500 x 73 x 38mm	
13804WW	70 W	11200 LM	3000 x 73 x 38mm	
13804NW	70 W	11200 LM	3000 x 73 x 38mm	
13804CW	70 W	11200 LM	3000 x 73 x 38mm	

LED LIGHT SOLUTIONS