


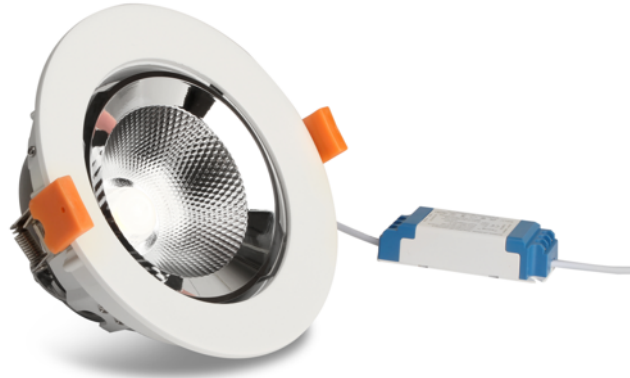

Ledlight Rotatable Downlight RD1

3 Jahre Herstellergarantie

Vorteile des LEDLIGHT Rotatable Downlight RD1

- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- höchste Effizienz, hoher Lichtstrom
- kein Helligkeitsverlust gegenüber den klassischen Leuchtmitteln
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- keine UV- oder IR-Strahlung
- keine Belastung durch Quecksilber
- hervorragende Wärmeableitung durch Aluminiumgehäuse
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- bis zu 70% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchten
- auf Anfrage dimmbar

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 85 lm / W
Farbtemperatur	WW 2700-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	COB
Eingangsspannung	AC200-240V
Abstrahlwinkel	24°
Farbindex	ca. 80 Ra
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 50°C
Lebensdauer	ca. 50.000 Stunden

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Maße
27101WW 27101NW 27101CW	10W	WW NW CW	850 LM	140*120mm
27102WW 27102NW 27102CW	20W	WW NW CW	1700 LM	165*140mm
27103WW 27103NW 27103CW	30W	WW NW CW	2550 LM	200*155mm